


**30 Klassenräume Sek I grenzen mit ca. 8 m Länge an den Flur.
Bei doppelseitiger Erschließung ergibt sich eine Flurlänge von
ca. 270 lfm als Gesamterschließung Sek I.**

**Die Mindestflurbreite beträgt 2,0 m (Fluchtwegbreite), zuzüglich
je 0,5 m doppelseitig zur Unterbringung der Spinde
(= 3 m Breite).**

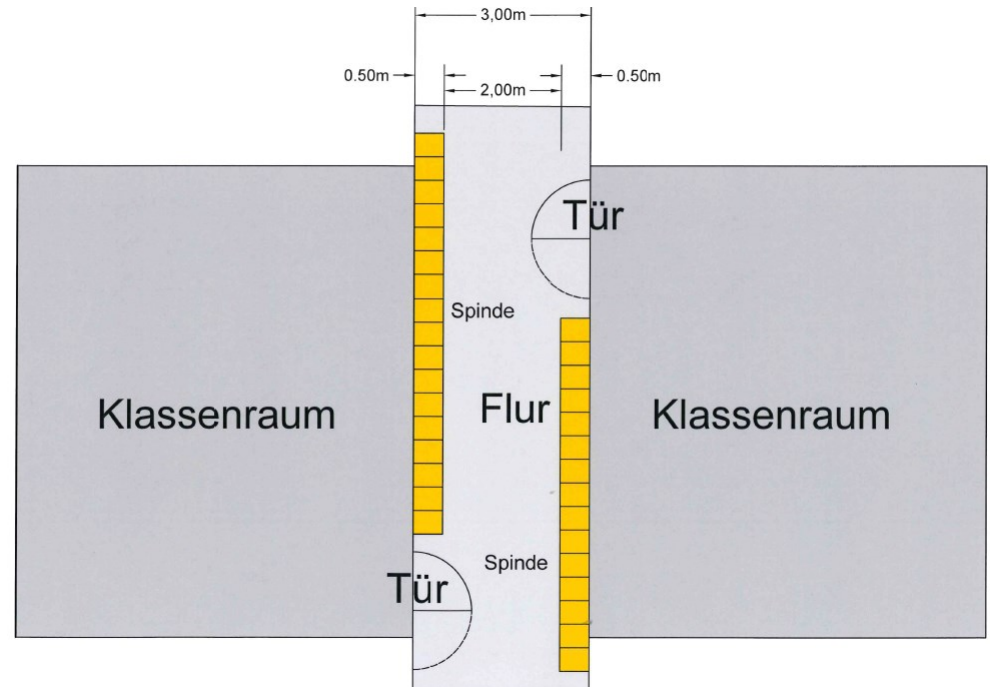

Bei Einbau der Differenzierungsnischen ergibt sich nochmals eine Mehrbreite von 0,5 m.

(Differenzierungsnischen sollen jeweils gegenüber dem Klassenraum angeordnet werden).

$270 \text{ lfm} \times 0,5 \text{ m} = 135 \text{ qm}$

abzüglich ca. 30 qm Differenzierungsflächen

= ca. 105 qm Mehrbedarf Flurfläche

